



KEMP EZY

BOBINAS DE LEDS - CINTAS DE LEDS FLEXIBLES DE EMISIÓN DIRECTA



GENERALIDADES

- Kemp Ezy le ofrece desde 300 hasta 700 lm/mtr
- PCB de color blanco para una buena calidad de luz blanca
- 8 Colores: 4 tonos de blanco y 4 colores monocromáticos

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Kemp Ezy se ajusta a sus necesidades de coste óptimo con calidad y garantía
- Varias versiones le ofrecen un rango de intensidad lumínica entre 290 y 680 lúmenes por metro
- Disponible en varios colores y 4 temperaturas de blanco para iluminar y realzar cualquier imagen o aplicación
- Entre 30 y 120 LEDs/mtr
- Fabricada en PCB de color blanco para una buena calidad de luz blanca en el resultado final
- Instalación y operación sencilla: se alimenta a 12V
- Esto es verdad para todos los productos LED no-regulados, independientemente del fabricante
- Rollos de 5 metros de longitud con resolución de corte de hasta tan solo 2.5cm
- Ancho de la cinta: 8mm mínimo
- Toda la gama Best Value es auto refrigerante. Se puede montar en cualquier superficie
- Índice de Reproducción Cromático de hasta 75 CR

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 30.000 horas
Garantía: 2 años


CERTIFICADOS Y NORMATIVAS



EN 55015:2006+A1+A2
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A1+A2
EN 61000-3-3:2008



KEMP - EZY - PCB - 300 - 60 LED

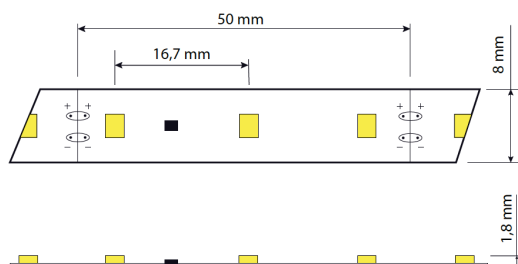


CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color (K)	Leds/ mtr	Voltaje (V) **	Consumo (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
20780045/H	KEMP EZY 300 WW-12V-L60-I75-PCB-B01	WW	2700-3000K	60	12V	5,3	290	55	>75	5 m	5 m
20780046/H	KEMP EZY 300 WDL-12V-L60-I75-PCB-B01	WDL	6000-6500K	60	12V	5,3	290	55	>75	5 m	5 m
20780047/H	KEMP EZY 300 WS-12V-L60-I75-PCB-B01	WS	10000-12000K	60	12V	5,3	290	55	>75	5 m	5 m
20780048/H	KEMP EZY 300 NW-12V-L60-I75-PCB-B01	NW	4000-4500K	60	12V	5,3	290	55	>75	5 m	5 m
20780049/H	KEMP EZY 300 R-12V-L60-I75-PCB-B01	ROJO	620-625nm	60	12V	5,3	62	12	-	5 m	5 m
20780050/H	KEMP EZY 300 G-12V-L60-I75-PCB-B01	VERDE	525-530nm	60	12V	5,3	223	42	-	5 m	5 m
20780051/H	KEMP EZY 300 B-12V-L60-I75-PCB-B01	AZUL	465-470nm	60	12V	5,3	68	13	-	5 m	5 m
20780052/H	KEMP EZY 300 A-12V-L60-I75-PCB-B01	AMBAR	585-590nm	60	12V	5,3	34	6	-	5 m	5 m

* Tolerancia del 15% para datos ópticos y eléctricos

** ADVERTENCIA: Como sucede con todos los productos LED que carecen de estabilizador de tensión, el convertidor debe de respetar el rango de voltaje de la cinta LED (11.4V mínimo - 12.6V máximo). En caso contrario la vida útil del producto LED se verá definitivamente disminuida. Esto es verdad para todos los productos LED no-regulados, independientemente del fabricante


KEMP - EZY - PCB - 400 - 30 LED

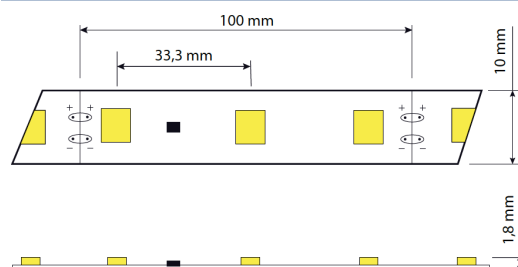

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color (K)	Leds/ mtr	Voltaje (V) **	Consumo (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
20780061/H	KEMP EZY 400 WW-12V-L30-I75-PCB-B01	WW	2700-3000K	30	12V	6,1	346	57	>75	5 m	5 m
20780062/H	KEMP EZY 400 WDL-12V-L30-I75-PCB-B01	WDL	6000-6500K	30	12V	6,1	346	57	>75	5 m	5 m
20780063/H	KEMP EZY 400 WS-12V-L30-I75-PCB-B01	WS	10000-12000K	30	12V	6,1	346	57	>75	5 m	5 m
20780064/H	KEMP EZY 400 NW-12V-L30-I75-PCB-B01	NW	4000-4500K	30	12V	6,1	346	57	>75	5 m	5 m
20780065/H	KEMP EZY 400 R-12V-L30-I75-PCB-B01	ROJO	620-625nm	30	12V	6,1	74	13	-	5 m	5 m
20780066/H	KEMP EZY 400 G-12V-L30-I75-PCB-B01	VERDE	525-530nm	30	12V	6,1	280	46	-	5 m	5 m
20780067/H	KEMP EZY 400 B-12V-L30-I75-PCB-B01	AZUL	465-470nm	30	12V	6,1	84	14	-	5 m	5 m
20780068/H	KEMP EZY 400 A-12V-L30-I75-PCB-B01	AMBAR	585-590nm	30	12V	6,1	45	8	-	5 m	5 m




KEMP - EZY - PCB - 500 - 120 LED

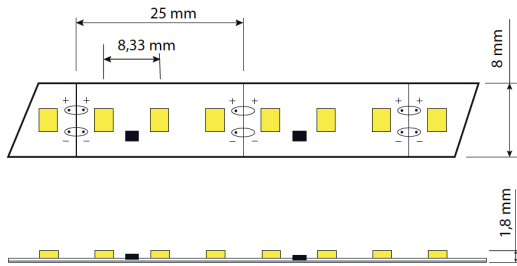

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color (K)	Leds/ mtr	Voltaje (V) **	Consumo (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
20780053/H	KEMP EZY 500 WW-12V-L120-I75-PCB-B01	WW	2700-3000K	120	12V	8,5	475	56	>75	5 m	5 m
20780054/H	KEMP EZY 500 WDL-12V-L120-I75-PCB-B01	WDL	6000-6500K	120	12V	8,5	475	56	>75	5 m	5 m
20780055/H	KEMP EZY 500 WS-12V-L120-I75-PCB-B01	WS	10000-12000K	120	12V	8,5	475	56	>75	5 m	5 m
20780056/H	KEMP EZY 500 NW-12V-L120-I75-PCB-B01	NW	4000-4500K	120	12V	8,5	475	56	>75	5 m	5 m
20780057/H	KEMP EZY 500 R-12V-L120-I75-PCB-B01	ROJO	620-625nm	120	12V	8,5	90	11	-	5 m	5 m
20780058/H	KEMP EZY 500 G-12V-L120-I75-PCB-B01	VERDE	525-530nm	120	12V	8,5	392	46	-	5 m	5 m
20780059/H	KEMP EZY 500 B-12V-L120-I75-PCB-B01	AZUL	465-470nm	120	12V	8,5	111	13	-	5 m	5 m
20780060/H	KEMP EZY 500 A-12V-L120-I75-PCB-B01	AMBAR	585-590nm	120	12V	8,5	48	6	-	5 m	5 m


KEMP - EZY - PCB - 700 - 60 LED

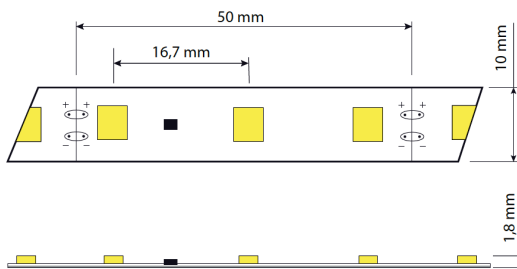

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color (K)	Leds/ mtr	Voltaje (V) **	Consumo (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
20780069/H	KEMP EZY 700 WW-12V-L60-I75-PCB-B01	WW	2700-3000K	60	12V	12	680	57	>75	5 m	5 m
20780070/H	KEMP EZY 700 WDL-12V-L60-I75-PCB-B01	WDL	6000-6500K	60	12V	12	680	57	>75	5 m	5 m
20780071/H	KEMP EZY 700 WS-12V-L60-I75-PCB-B01	WS	10000-12000K	60	12V	12	680	57	>75	5 m	5 m
20780072/H	KEMP EZY 700 NW-12V-L60-I75-PCB-B01	NW	4000-4500K	60	12V	12	680	57	>75	5 m	5 m
20780073/H	KEMP EZY 700 R-12V-L60-I75-PCB-B01	ROJO	620-625nm	60	12V	12	138	12	-	5 m	5 m
20780074/H	KEMP EZY 700 G-12V-L60-I75-PCB-B01	VERDE	525-530nm	60	12V	12	561	47	-	5 m	5 m
20780075/H	KEMP EZY 700 B-12V-L60-I75-PCB-B01	AZUL	465-470nm	60	12V	12	167	14	-	5 m	5 m
20780076/H	KEMP EZY 700 A-12V-L60-I75-PCB-B01	AMBAR	585-590nm	60	12V	12	71	6	-	5 m	5 m



NOMENCLATURA DE KEMP EZY

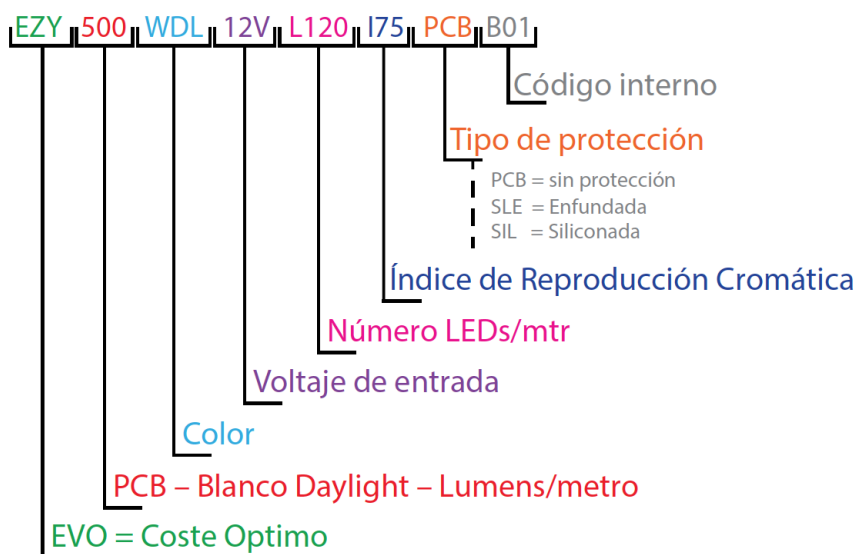

w w w . h u x l e d . c o m