



KEMP ADVANCED

VIBRANT KEMP. ELIJE TU CRI

PROPIEDADES DEL PRODUCTO



CRI Bajo

CRI Alto

Versión PCB & FUNDA Desde 300lm hasta 1600lm CRI Sup 90

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- KEMP ADVANCED desde 300 a 1600 lm/m
- Versión FUNDA & PCB
- PCB de material de alta calidad y de color blanco para lograr mejor
- Resultados de calidad de blanco
- Fácil de usar - 24V
- De 60 a 120 metros por LED
- Rollos de 5 metros con corte cada 5 cm
- Ancho de cinta de 8 a 12 mm
- Amplia selección de temperaturas de color blanco para iluminar y mejorar cualquier imagen mejor
- CRI 90

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000hrs
Garantía: 3 años

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS



EN 60598-1:2008+A11:2009 · EN 60598-2-20:2010 · EN 62493:2010 · EN 55015: 2013 · EN 61547: 2009
EN61000-3-2:2006+A1+A2 · EN61000-3-3:2008

PORQUE UTILIZAR UN CRI ALTO?

- Uno de los retos de las fuentes de luz LED es la capacidad de representar a todos los colores y matices del objetivo iluminado.
- El CRI mide la capacidad de reproducir, representar, con precisión todas las frecuencias del espectro de color de la fuente de luz, en este caso KEMP ADVANCED.
- Un alto CRI es importante para reproducir con precisión todos los colores y por lo tanto producir imágenes atractivas y vibrante.
- Con la serie CRI 90 de la bobina KEMP ADVANCED puede mostrar los verdaderos colores con un costo asequible.




CRI > 80





CRI > 90



NOMENCLATURA DE KEMP ADVANCED

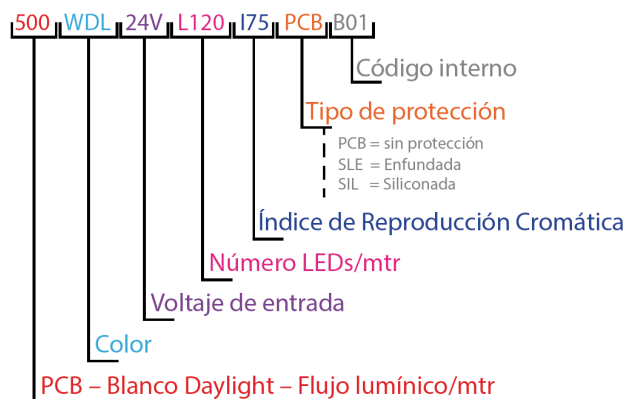


KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 400 - 60 LED

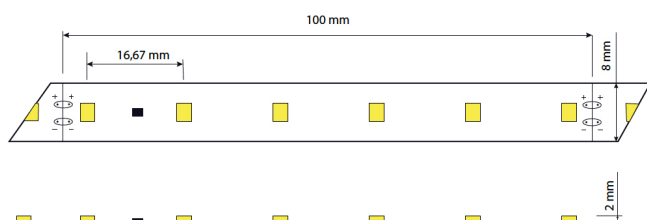

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260006/H	KEMP ADVANCE 400 NW-24V-L60-I90-PCB-E02	NW	3800-4200K	60	24V			0,00	90	5 m	5 m
21260002/H	KEMP ADVANCE 400 WW-24V-L60-I90-PCB-E02	WW	2800-3200K	60	24V			93,18	90	5 m	5 m
21260007/H	KEMP ADVANCE 400 GW-24V-L60-I90-PCB-E02	GW	2600-2800K	60	24V			0,00	90	5 m	5 m


KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 700 - 120 LED

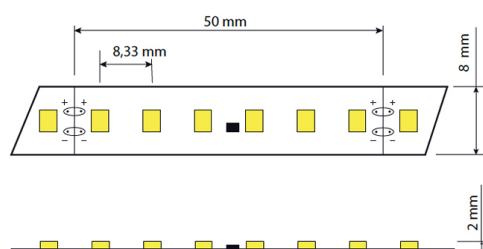

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260032/H	KEMP ADVANCE 700 NW-24V-L120-I90-PCB-E02	NW	3800-4200K	120	24V	9,3	680	55,42	90	5 m	5 m
21260033 /H	KEMP ADVANCE 700 WW-24V-L120-I90-PCB-E02	WW	2800-3200K	120	24V	9,3	635	51,77	90	5 m	5 m
21260034 /H	KEMP ADVANCE 700 GW-24V-L120-I90-PCB-E02	GW	2600-2800K	120	24V	9,3	610	49,90	90	5 m	5 m





KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 1200 - 98 LED

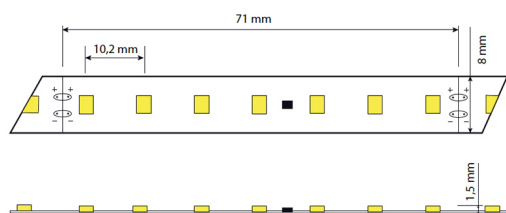

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260035/H	KEMP ADVANCE 1200 NW-24V-L98-I90-PCB-E02	NW	3800-4200K	98	24V	11	1150	92,60	90	5 m	5 m
21260036/H	KEMP ADVANCE 1200 WW-24V-L98-I90-PCB-E02	WW	2800-3200K	98	24V	11	1080	87,00	90	5 m	5 m
21260037/H	KEMP ADVANCE 1200 GW-24V-L98-I90-PCB-E02	GW	2600-2800K	98	24V	11	1040	83,30	90	5 m	5 m


KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 1700 - 120 LED

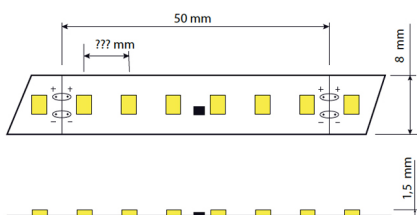

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. De Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260038/H	KEMP ADVANCE 1700 NW-24V-L120-I90-PCB-E02	NW	3800-4200K	120	24V	17,5	1720	86,11	90	5 m	5 m
21260039/H	KEMP ADVANCE 1700 WW-24V-L120-I90-PCB-E02	WW	2800-3200K	120	24V	17,5	1610	80,56	90	5 m	5 m
21260040/H	KEMP ADVANCE 1700 GW-24V-L120-I90-PCB-E02	GW	2600-2800K	120	24V	17,5	1500	75,00	90	5 m	5 m

*Necesita Disipador



KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 400 - 60 LED



CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260008/H	KEMP ADVANCE 400 WDL-24V-L60-I80-PCB-E02	WDL	5800-6500K	60	24V	4,7	400	67	80	5 m	5 m
21260009/H	KEMP ADVANCE 400 NW-24V-L60-I80-PCB-E02	NW	3800-4200K	60	24V	4,7	390	65	80	5 m	5 m
21260010/H	KEMP ADVANCE 400 WW-24V-L60-I80-PCB-E02	WW	2800-3200K	60	24V	4,7	360	59	80	5 m	5 m
21260011/H	KEMP ADVANCE 400 GW-24V-L60-I80-PCB-E02	GW	2600-2800K	60	24V	4,7	360	59	80	5 m	5 m





KEMP ADVANCED - 24V - SLEEVE - 400 - 60 LED

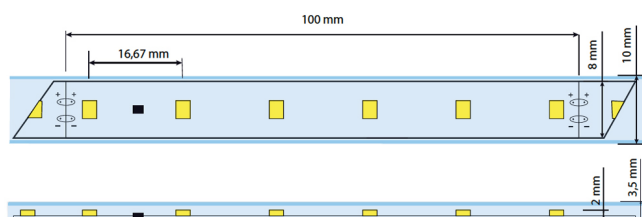


CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp.de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260012/H	KEMP ADVANCED 400 WDL-24V-L60-I80-IP65-SLE-E02	WDL	5800-6500K	60	24V	4,7	365	62	80	5 m	5 m
21260013/H	KEMP ADVANCED 400 NW-24V-L60-I80-IP65-SLE-E02	NW	3800-4200K	60	24V	4,7	360	61	80	5 m	5 m
21260014/H	KEMP ADVANCED 400 WW-24V-L60-I80-IP65-SLE-E02	WW	2800-3200K	60	24V	4,7	330	55	80	5 m	5 m
21260015/H	KEMP ADVANCED 400 GW-24V-L60-I80-IP65-SLE-E02	GW	2600-2800K	60	24V	4,7	330	53	80	5 m	5 m

KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 800 - 120 LED

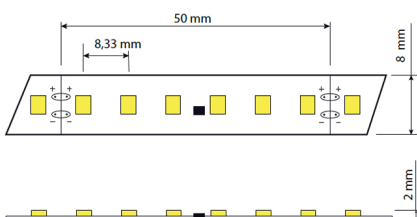

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp.de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260016/H	KEMP ADVANCED 800 WDL-24V-L120-I80-PCB-E02	WDL	5800-6500K	120	24V	9,3	800	65	80	5 m	5 m
21260017/H	KEMP ADVANCED 800 NW-24V-L120-I80-PCB-E02	NW	3800-4200K	120	24V	9,3	770	63	80	5 m	5 m
21260018/H	KEMP ADVANCED 800 WW-24V-L120-I80-PCB-E02	WW	2800-3200K	120	24V	9,3	720	59	80	5 m	5 m
21260019/H	KEMP ADVANCED 800 GW-24V-L120-I80-PCB-E02	GW	2600-2800K	120	24V	9,3	700	57	80	5 m	5 m



KEMP ADVANCED - 24V - SLEEVE - 800 - 120 LED

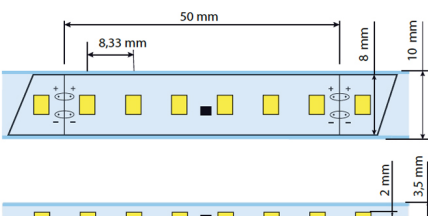

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260020/H	KEMP ADVANCED 800 WDL-24V-L120-I80-IP65-SLE-E02	WDL	5800-6500K	120	24V	9,3	770	63	80	5 m	5 m
21260021 /H	KEMP ADVANCED 800 NW-24V-L120-I80-IP65-SLE-E02	NW	3800-4200K	120	24V	9,3	750	61	80	5 m	5 m
21260022 /H	KEMP ADVANCED 800 WW-24V-L120-I80-IP65-SLE-E02	WW	2800-3200K	120	24V	9,3	670	55	80	5 m	5 m
21260023 /H	KEMP ADVANCED 800 GW-24V-L120-I80-IP65-SLE-E02	GW	2600-2800K	120	24V	9,3	660	54	80	5 m	5 m




KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 1400 - 98 LED

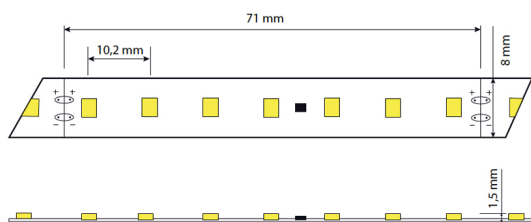

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260024/H	KEMP ADVANCED 1400 WDL-24V-L98-I80-PCB-E02	WDL	5800-6500K	98	24V	11	1350	108	80	5 m	5 m
21260025/H	KEMP ADVANCED 1400 NW-24V-L98-I80-PCB-E02	NW	3800-4200K	98	24V	11	1250	100	80	5 m	5 m
21260026/H	KEMP ADVANCED 1400 WW-24V-L98-I80-PCB-E02	WW	2800-3200K	98	24V	11	1170	94	80	5 m	5 m
21260027/H	KEMP ADVANCED 1400 GW-24V-L98-I80-PCB-E02	GW	2600-2800K	98	24V	11	1120	90	80	5 m	5 m

KEMP ADVANCED - 24V - PCB - 1800 - 120 LED

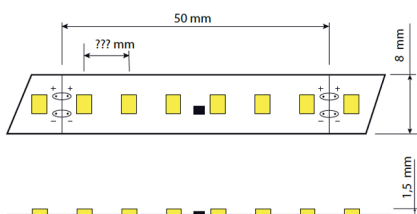

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color /Long. de Onda	Leds/ mtr	Voltaje (V)	Potencia (W/mtr)	Flujo Lum. (lm/mtr)	Eficiencia (lm/W)	CRI	Longitud	Conexión Continua (m)
21260003/H	KEMP ADVANCED 1800 WDL-24V-L120-I80-PCB-E02	WDL	5800-6500K	120	24V	17,5	1800	90	80	5 m	5 m
21260004/H	KEMP ADVANCED 1800 NW-24V-L120-I80-PCB-E02	NW	3800-4200K	120	24V	17,5	1720	87	80	5 m	5 m
21260001/H	KEMP ADVANCED 1800 WW-24V-L120-I80-PCB-E02	WW	2800-3200K	120	24V	17,5	1610	81	80	5 m	5 m
21260005/H	KEMP ADVANCED 1800 GW-24V-L120-I80-PCB-E02	GW	2600-2800K	120	24V	17,5	1500	75	80	5 m	5 m

w w w . h u x l e y . c o m

HUXLEY S.L.

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)

Tel.:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** comercial@huxley.es