



NESS AL940 embellecedor CIRCULAR/CUADRADO

DOWNLIGHT LED CIRCULAR - CUADRADO

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- NESS AL940 IP20.
- Downlight led redondo para empotrar en falso techo. Diámetro 90 mm. Ajustable y orientable.
- Embellecedor metálico cuadrado-circular.
- Gran confort visual
- Apertura 40 °.
- Disipador pasivo de aluminio de inyección.
- Difusor cristal templado transparente.
- CLASIFICACIÓN: REFERENCIA: UNE-EN 60598. CLASE I IP-20.
- EFICACIA: 80 lm/w.
- Convertidor Universal APC 12-350 115-230 VAC-CC mode
- CLASIFICACION ENERGETICA: A+

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas

Garantía: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


NESS AL940

CÓDIGO	Descripción	Armamento	Potencia Nominal	IP	Flujo Luminoso Nominal	Temp. de Color	CRI
0906183020357-DVL	NESS AL940	AL 800	9.4 W	20	770lm	3.000K	>80



* Nota: Led disponible en 2700K 4000K 5600K. Especificar embellecedor: CI circular · CU Cuadrado.



CROQUIS

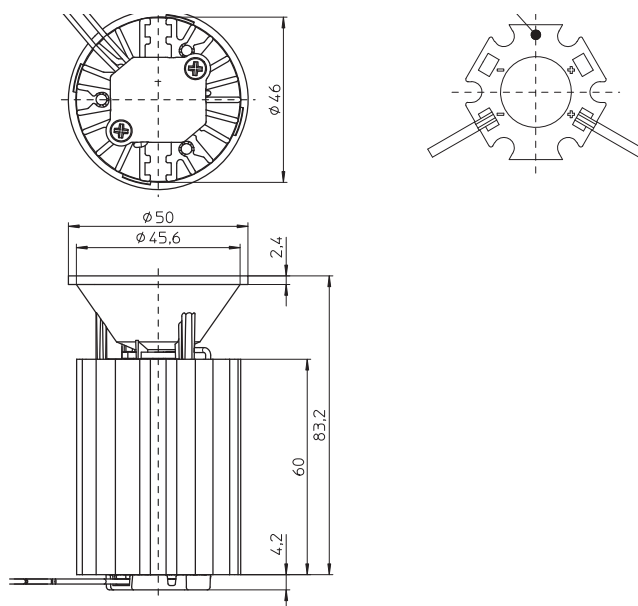

ISOLUX



Distribución de la intensidad de luz a 350 mA
Ángulo de radiación: 20°

Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)
1 m 0.35 2630	1 m 0.35 2850	1 m 0.35 2950	1 m 0.35 3400
2 m 0.70 658	2 m 0.70 713	2 m 0.70 738	2 m 0.70 850
3 m 1.05 292	3 m 1.05 317	3 m 1.05 328	3 m 1.05 378
2700 K	3000 K	4000 K	5600 K

Distribución de la intensidad de luz a 350 mA
Ángulo de radiación: 40°

Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)	Light intensity (lux)
1 m 0.70 1025	1 m 0.70 1120	1 m 0.70 1200	1 m 0.70 1400	1 m 0.70 1025	1 m 0.70 1120	1 m 0.70 1200
2 m 1.40 256	2 m 1.40 280	2 m 1.40 300	2 m 1.40 350	2 m 1.40 256	2 m 1.40 280	2 m 1.40 300
3 m 2.10 114	3 m 2.10 124	3 m 2.10 133	3 m 2.10 156	3 m 2.10 114	3 m 2.10 124	3 m 2.10 133
2700 K	3000 K	4000 K	5600 K	2700 K	3000 K	4000 K

w w w . h u x l e y . c o m