

VOLTA 1200 IP44

LUMINARIA LED DE ALTA EFICIENCIA DE ALUMINIO DE EXTRUSIÓN. PARA ADOSAR O SUSPENDER

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Cuerpo de la luminaria fabricado en aluminio de extrusión. Termoesmaltada en RAL 9006 con resina de epoxi-poliéster polimerizado al horno a una temperatura de 200°
- Conexión eléctrica accesible para conductores flexibles o rígidos sin necesidad de herramientas. Electrificada con Convertidor Universal
- Componente óptico difusor opal extruido sujeción clic.
- Versión empotrada sin pestaña bajo pedido.
- Eficacia: 124 lm/w
- MacADAM : Step 2
- CLASIFICACIÓN: REFERENCIA: UNE-EN 60598. CLASE I IP-44

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas
Garantía: 3 años

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VOLTA 1200

CÓDIGO	Descripción	Armamento	Potencia Nominal	Consumo del Sistema	Flujo Luminoso Nominal	Temp. de Color	CRI
09061850447049-SVL	VOLTA 1200	LLSMD L56 WU-M512	34.6w	39.09W	4950 lm	5.000K	>85


*NOTA: Disponible bajo petición 3000K - 4000K - 6500K

NORMAS Y CERTIFICADOS



UNE EN 60598: PARTE 1: REGLAS GENERALES Y GENERALIDADES SOBRE ENSAYO
DIN 50017: ENSAYO DEL ENVEJECIMIENTO DE RECUBRIMIENTOS
UNE 21117: CONDUCTORES

CROQUIS

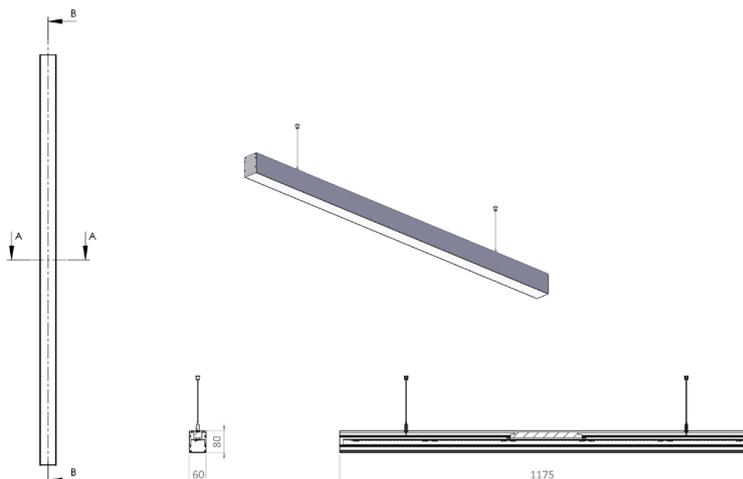

w w w . h u x l e y . c o m

HUXLEY S.L.

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)

Tel:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** comercial@huxley.es