



# VOLTA 1200 IP65

## LUMINARIA ESTANCA IP65 PARA ADOSAR LED

### PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Carcasa fabricada en Policarbonato (PC) por compresión en color gris (RAL 7035) con dos soportes para la fijación de la bandeja portaequipos.
- Junta de estanqueidad de poliuretano que garantiza un índice de protección IP65.
- Difusor transparente de Policarbonato (PC), con protección UV, fabricado en inyección con forma prismática interior diseñada para una óptima distribución de la luz.
- Bandeja portaequipos fabricada en chapa de acero lacada en blanco (RAL 9003). Clips de Policarbonato o bajo demanda en acero inoxidable.
- Sistema de anclaje a techo mediante fleje metálico de acero inoxidable, para su fijación al techo o suspensión mediante cable de acero, sin necesidad de inserción de ningún componente adicional.
- Electrificada con convertidor electrónico universal
- CLASIFICACIÓN: REFERENCIA: UNE-EN 60598. CLASE I IP-65.
- Eficacia: 123 lm/w.
- MacADAM: Step 2.

### DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas

Garantía: 3 años

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### VOLTA 1200 IP65

CÓDIGO	Descripción	Armamento	Potencia Nominal	Consumo del Sistema	Flujo Luminoso Nominal	Temp. de Color	CRI
09061850657049-SVL	VOLTA 1200 IP65	LLSMD L56 WU-M511-865	34.8w	40W	4490 lm	6.500K	>85

\*NOTA: Disponible bajo petición 3000K - 4000K - 5000K

### NORMAS Y CERTIFICADOS



UNE EN 60598: PARTE 1: REGLAS GENERALES Y GENERALIDADES SOBRE ENSAYO


DIN 50017: ENSAYO DEL ENVEJECIMIENTO DE RECUBRIMIENTOS

UNE 20152: BALASTOS PARA LAMPARAS FLUORESCENTES

UNE 21117: CONDUCTORES




## CROQUIS

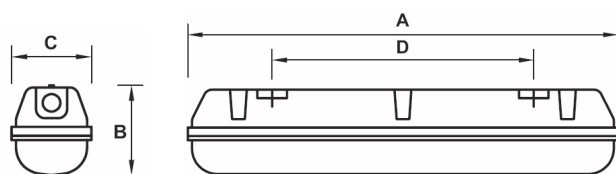

Lámparas ud x W	Longitud A	Ancho C	Alto B	Central D	Peso (Kg)
1x18 [1X14]	660	93	100	390	1,40
2x18 [2X14]	660	140	100	390	2,25
1x36 [1X28] [2x16 led]	1270	93	100	805	2,00
2x36 [2X28]	1270	140	100	805	3,13
1x58 [1X49] [5X12LED]	1565	93	100	1080	2,58
2x58 [2X49][5X12]	1565	140	100	1080	4,13

## DATOS FOTOMÉTRICOS 1

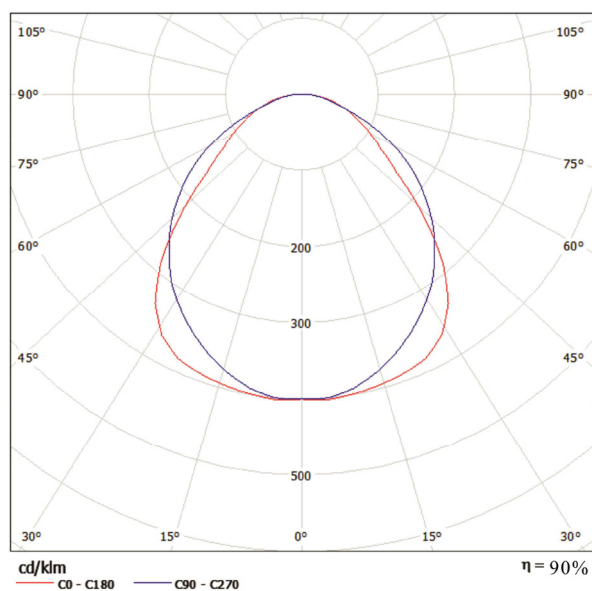

w w w . h u x l e y . c o m

**HUXLEY S.L.**

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)

**Tel:**+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** comercial@huxley.es