



BAIKAL LU PRO-S 200W-300W-400W-500W-600W-800W-1000W

PROYECTORES LED DE ALTAS POTENCIAS TIPO "FLOODLIGHT" - IP65 -



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Fuente de luz: Led de alto rendimiento e luminancia
- Luminaria tratada contra la filtración de agua
- Luminaria para uso exterior, protección IP65, sellada con silicona anti-envejecimiento
- Luminaria fabricada en aluminio extruido, pintada con pintura en polvo muy resistente a la corrosión
- Vidrio de protección de alta resistencia
- Auto-enfriamiento, no requiere disipador exterior
- Para mejor aspecto y calidad de trabajo, la superficie de la luminaria es tratada con spray plástico
- Ajustable en ambos ejes, horizontal y vertical.
- Larga duración de vida y fuerte ahorro de energía
- No emite ninguna radiación nociva (IR o UV)
- Versión regulable (dimming) disponible
- Fuente de alimentación universal: 90-305VAC
- Temperatura de trabajo: -40C° / +45C°
- Ópticas simétricas y asimétricas disponibles
- Disponible en 8 ángulos de apertura, para más versatilidad según la aplicación requerida
- Disponible en dos temperaturas de colores (4000K y 5000K)

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000hrs

Garantía: 5 años

NORMAS Y CERTIFICADOS



EN55014-1: 2006

EN55014-2: 1997 + A1: 2001

EN61000-3-2: 2006


EN61000-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

EN62031: 2008

EN62471



CONFIGURACIONES DE INSTALACIÓN

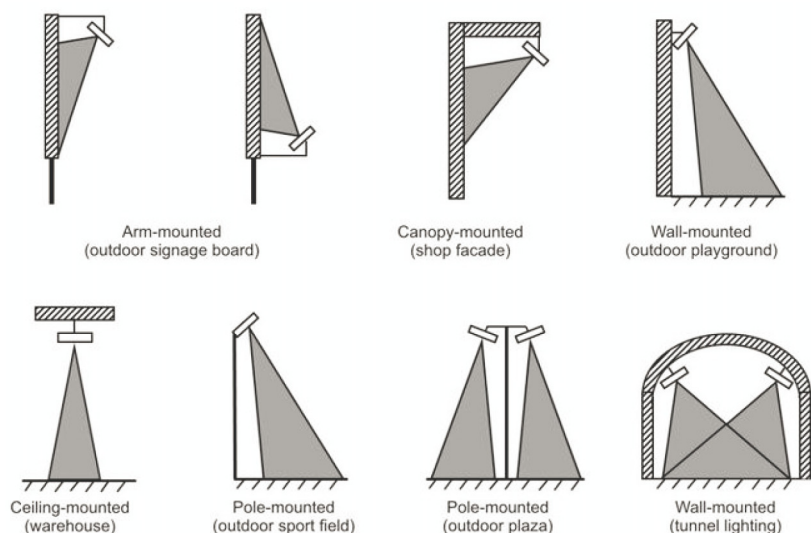

COMPARACIÓN ENTRE FUENTES LED Y HALOGENUROS


60% Ahorro Energético

Proyector BAIKAL	Lámparas de descarga de alta intensidad (HID)
200W - 250W	400W
300W - 350W	750W
400W - 500W	1000W
600W - 800W	1500W
1000W	2000W

ANGULO DE MONTAJE

- BAIKAL PRO-S viene equipada con un soporte de inclinación de 60 grados que es la solución perfecta para iluminar el área debajo de la luminaria.
- Se puede pedir con un soporte vertical que es la solución ideal para aportar máxima resistencia y fiabilidad de instalación
- Repetar los ángulos máximos de inclinación indicados abajo para una iluminación bien uniforme y homogénea.


OPTIC	Max. Angle A	Max. Angle B	Max. Angle C	Max. Angle D
15°	135°	38°	110°	68°
30°	135°	33°	110°	63°
60°	135°	23°	110°	54°
85x135° / 60x135° 85x90° / 85x45°	135°	23°	110°	54°

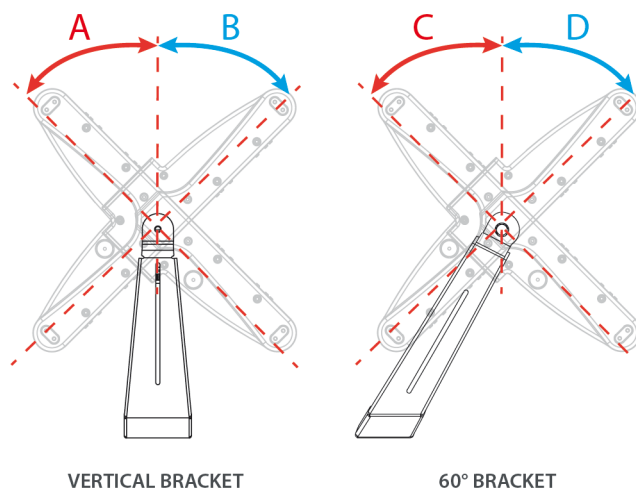




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 200W


BAIKAL LU PRO-S 200W 15x15°

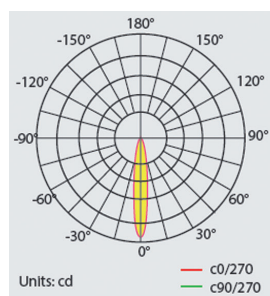


BAIKAL LU PRO-S 200W 30x30°

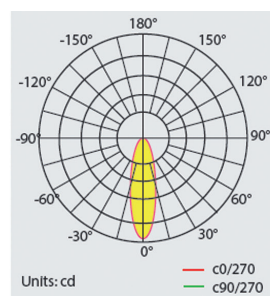


BAIKAL LU PRO-S 200W 40x40°

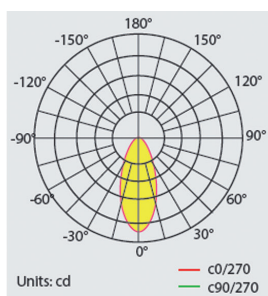


BAIKAL LU PRO-S 200W 60x60°

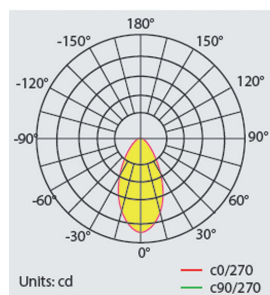


BAIKAL LU PRO-S 200W 60x135°




BAIKAL LU PRO-S 200W 85x135°







BAIKAL LU PRO-S 200W 85x90°



BAIKAL LU PRO-S 200W 85x45°

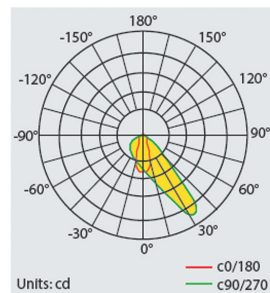

DIMENSIONES





BAIKAL LU PRO-S - 200W - 4000K

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Consumo LED (W)	Consumo Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 15x15 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	15° x 15°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 30x30 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	30° x 30°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 40x40 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	40° x 40°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 60x60 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	60° x 60°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 60x135 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	60° x 135°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x135 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	85° x 135°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x90 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	85° x 90°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x45 deg., 4000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	4000	200	220	22000	100	>70	85° x 45°	Negro	16


BAIKAL LU PRO-S - 200W - 5000K

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Consumo LED (W)	Consumo Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750565/H	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 15x15 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	15° x 15°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 30x30 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	30° x 30°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 40x40 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	40° x 40°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 60x60 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	60° x 60°	Negro	16
XX	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 60x135 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	60° x 135°	Negro	16
20750566/H	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x135 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	85° x 135°	Negro	16
20750567/H	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x90 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	85° x 90°	Negro	16
20750568/H	BAIKAL LU PRO-S - 200W, 85x45 deg., 5000K, IP65, (AC90-305V)	90-305	5000	200	220	22000	100	>70	85° x 45°	Negro	16




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 300W


BAIKAL LU PRO-S 300W 15x15°

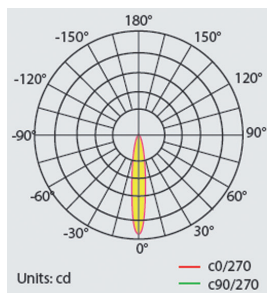


BAIKAL LU PRO-S 300W 30x30°

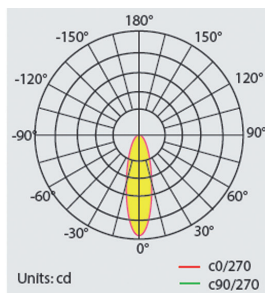


BAIKAL LU PRO-S 300W 40x40°

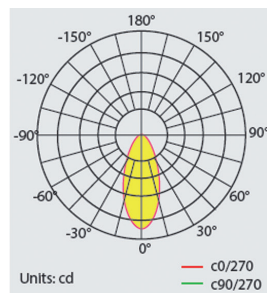


BAIKAL LU PRO-S 300W 60x60°

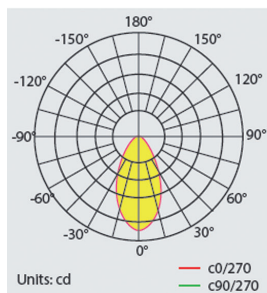


BAIKAL LU PRO-S 300W 60x135°

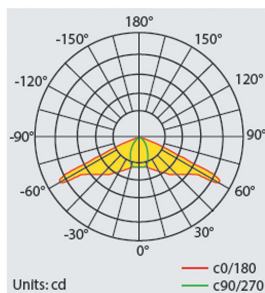


BAIKAL LU PRO-S 300W 85x135°





BAIKAL LU PRO-S 300W 85x90°



BAIKAL LU PRO-S 300W 85x45°

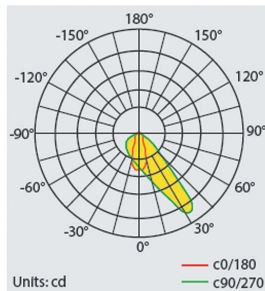

DIMENSIONES

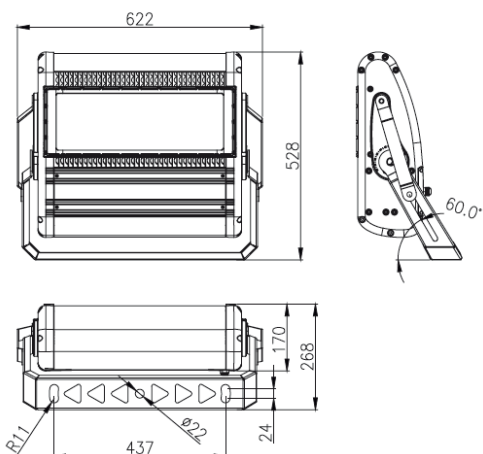



BAIKAL LU PRO-S - 300W - 4000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	15° x 15°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	30° x 30°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	40° x 40°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	60° x 60°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	60° x 135°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	85° x 135°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	85° x 90°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	300	330	33000	100	>70	85° x 45°	Negro	17,5

BAIKAL LU PRO-S - 300W - 5000K -


CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750529/H	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	15° x 15°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	30° x 30°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	40° x 40°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	60° x 60°	Negro	17,5
XX	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	60° x 135°	Negro	17,5
20750530/H	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	85° x 135°	Negro	17,5
20750531/H	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	85° x 90°	Negro	17,5
20750532/H	BAIKAL LU PRO-S - 300W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	300	330	33000	100	>70	85° x 45°	Negro	17,5

Tolerancia datos ópticos y eléctricos: ± 15%




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 400W


BAIKAL LU PRO-S 400W 15x15°

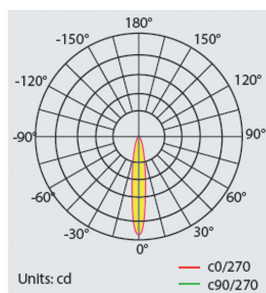


BAIKAL LU PRO-S 400W 30x30°

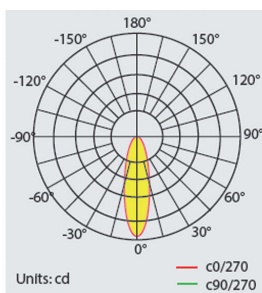


BAIKAL LU PRO-S 400W 40x40°




BAIKAL LU PRO-S 400W 60x60°




BAIKAL LU PRO-S 400W 60x135°




BAIKAL LU PRO-S 400W 85x135°

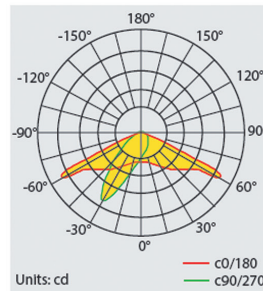



BAIKAL LU PRO-S 400W 85x90°



BAIKAL LU PRO-S 400W 85x45°

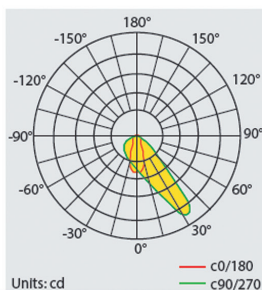

DIMENSIONES

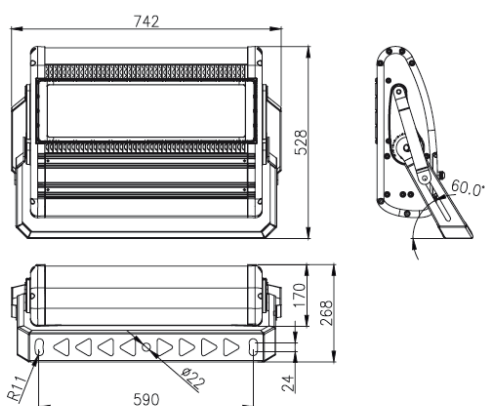



BAIKAL LU PRO-S - 400W - 4000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	15° x 15°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	30° x 30°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	40° x 40°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	60° x 60°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	60° x 135°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	85° x 135°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	85° x 90°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	400	440	44000	100	>70	85° x 45°	Negro	XX


BAIKAL LU PRO-S - 400W - 5000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750525/H	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	15° x 15°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	30° x 30°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	40° x 40°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	60° x 60°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	60° x 135°	Negro	XX
20750526/H	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	85° x 135°	Negro	XX
20750527/H	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	85° x 90°	Negro	XX
20750528/H	BAIKAL LU PRO-S - 400W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	400	440	44000	100	>70	85° x 45°	Negro	XX




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 500W


BAIKAL LU PRO-S 500W 15x15°

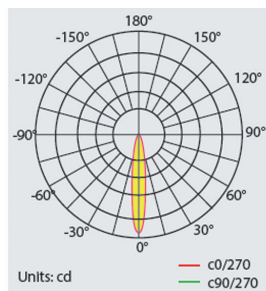


BAIKAL LU PRO-S 500W 30x30°

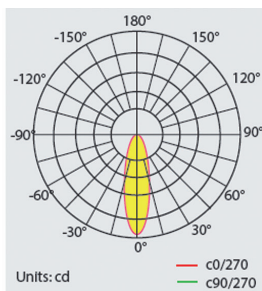


BAIKAL LU PRO-S 500W 40x40°




BAIKAL LU PRO-S 500W 60x60°

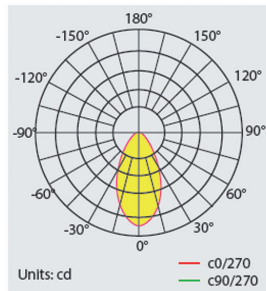


BAIKAL LU PRO-S 500W 60x135°




BAIKAL LU PRO-S 500W 85x135°





BAIKAL LU PRO-S 500W 85x90°



BAIKAL LU PRO-S 500W 85x45°



DIMENSIONES

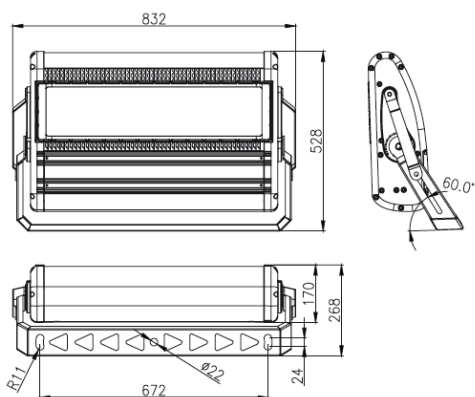



BAIKAL LU PRO-S - 500W - 400

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	15° x 15°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	30° x 30°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	40° x 40°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	60° x 60°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	60° x 135°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	85° x 135°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	85° x 90°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	500	550	55000	100	>70	85° x 45°	Negro	XX

BAIKAL LU PRO-S - 500W - 5000K -


CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750521/H	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	15° x 15°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	30° x 30°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	40° x 40°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	60° x 60°	Negro	XX
XX	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	60° x 135°	Negro	XX
20750522/H	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	85° x 135°	Negro	XX
20750523/H	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	85° x 90°	Negro	XX
20750524/H	BAIKAL LU PRO-S - 500W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	500	550	55000	100	>70	85° x 45°	Negro	XX

Tolerancia datos ópticos y eléctricos: ± 15%




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 600W


BAIKAL LU PRO-S 600W 15x15°

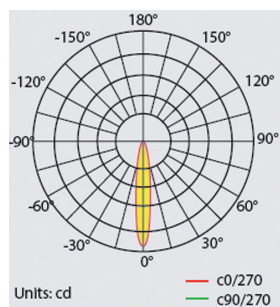


BAIKAL LU PRO-S 600W 30x30°

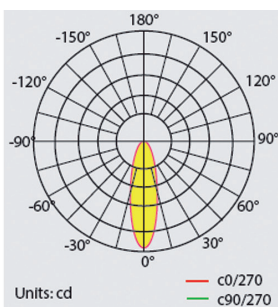


BAIKAL LU PRO-S 600W 40x40°

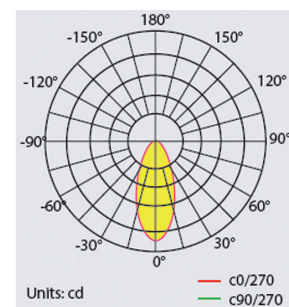


BAIKAL LU PRO-S 600W 60x60°

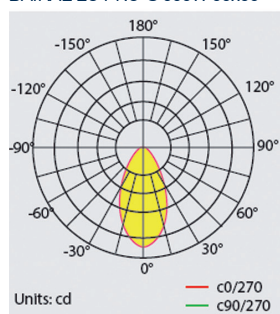


BAIKAL LU PRO-S 600W 60x135°

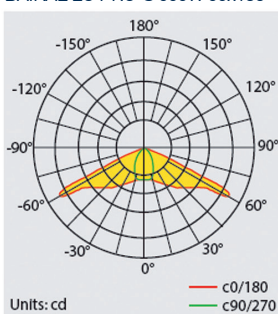


BAIKAL LU PRO-S 600W 85x135°





BAIKAL LU PRO-S 600W 85x90°



BAIKAL LU PRO-S 600W 85x45°



DIMENSIONES

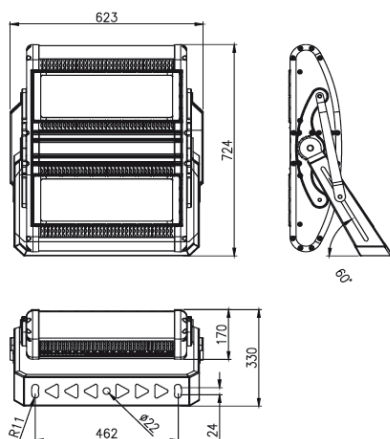



BAIKAL LU PRO-S - 600W - 4000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada [AC - V]	Temp. de Color [K]	Potencia Led [W]	Potencia Sistema [W]	Flujo Luminoso [lm]	Eficacia [lm/W]	Índice de Rendimiento de Color [CRI]	Ángulo de Apertura [°]	Acabado [color]	Peso [Kg]
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	15° x 15°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	30° x 30°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	40° x 40°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	60° x 60°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	60° x 135°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	85° x 135°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	85° x 90°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	600	660	66000	100	>70	85° x 45°	Negro	29

BAIKAL LU PRO-S - 600W - 5000K -


CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada [AC - V]	Temp. de Color [K]	Potencia Led [W]	Potencia Sistema [W]	Flujo Luminoso [lm]	Eficacia [lm/W]	Índice de Rendimiento de Color [CRI]	Ángulo de Apertura [°]	Acabado [color]	Peso [Kg]
20750517/H	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	15° x 15°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	30° x 30°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	40° x 40°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	60° x 60°	Negro	29
XX	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	60° x 135°	Negro	29
20750518/H	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	85° x 135°	Negro	29
20750519/H	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	85° x 90°	Negro	29
20750520/H	BAIKAL LU PRO-S - 600W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	600	660	66000	100	>70	85° x 45°	Negro	29

Tolerancia datos ópticos y eléctricos: ± 15%




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 800W


BAIKAL LU PRO-S 800W 15x15°

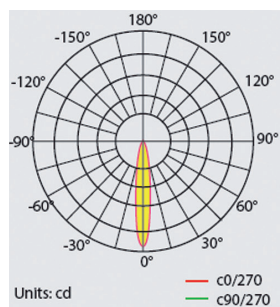


BAIKAL LU PRO-S 800W 30x30°

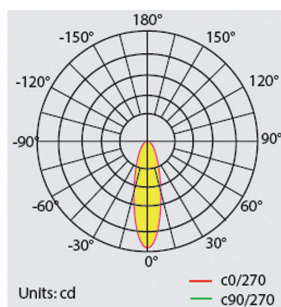


BAIKAL LU PRO-S 800W 40x40°

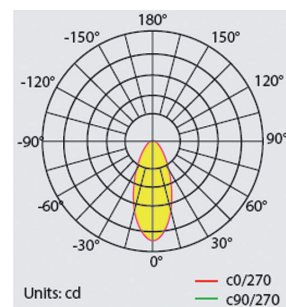


BAIKAL LU PRO-S 800W 60x60°

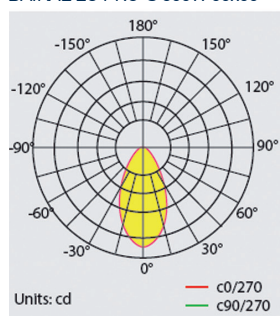


BAIKAL LU PRO-S 800W 60x135°

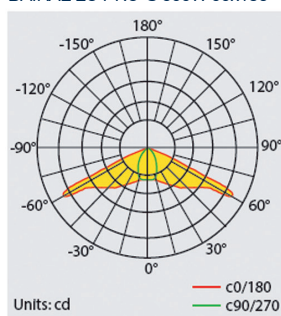


BAIKAL LU PRO-S 800W 85x135°







BAIKAL LU PRO-S 800W 85x90°

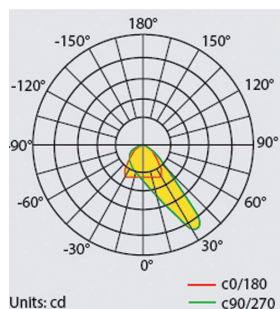

BAIKAL LU PRO-S 800W 85x45°

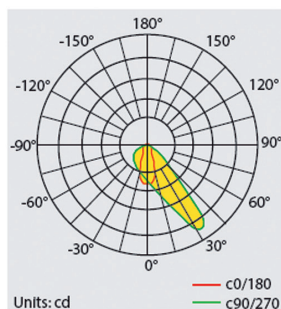

DIMENSIONES





BAIKAL LU PRO-S - 800W - 4000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	15° x 15°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	30° x 30°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	40° x 40°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	60° x 60°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	60° x 135°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	85° x 135°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	85° x 90°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	800	880	88000	100	>70	85° x 45°	Negro	38


BAIKAL LU PRO-S - 800W - 5000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura [°]	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750513/H	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	15° x 15°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	30° x 30°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	40° x 40°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	60° x 60°	Negro	38
XX	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	60° x 135°	Negro	38
20750514/H	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	85° x 135°	Negro	38
20750515/H	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	85° x 90°	Negro	38
20750516/H	BAIKAL LU PRO-S - 800W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	800	880	88000	100	>70	85° x 45°	Negro	38




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BAIKAL LU PRO-S 1000W


BAIKAL LU PRO-S 1000W 15x15°

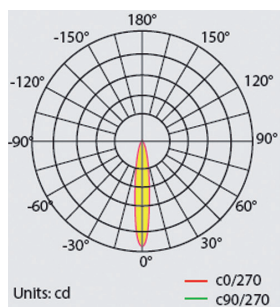


BAIKAL LU PRO-S 1000W 30x30°

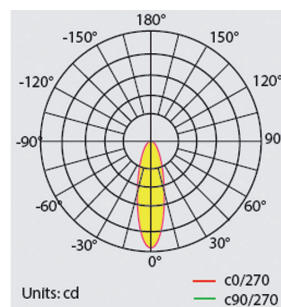


BAIKAL LU PRO-S 1000W 40x40°




BAIKAL LU PRO-S 1000W 60x60°

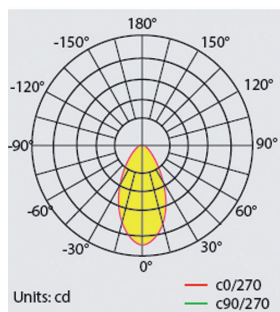


BAIKAL LU PRO-S 1000W 60x135°

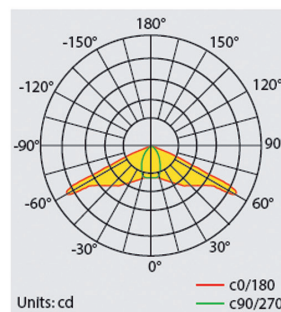


BAIKAL LU PRO-S 1000W 85x135°

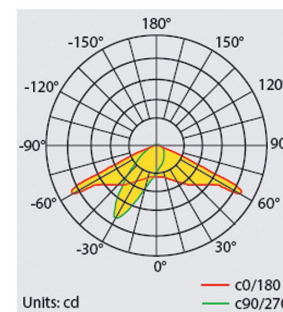





BAIKAL LU PRO-S 1000W 85x90°

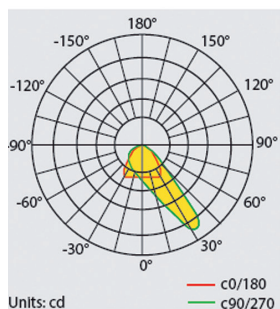

BAIKAL LU PRO-S 1000W 85x45°

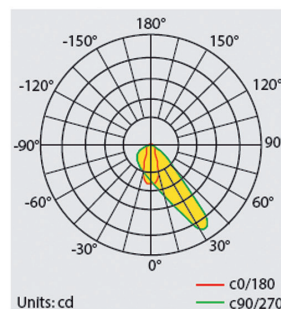

DIMENSIONES





BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 4000K -

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura (°)	Acabado (color)	Peso (Kg)
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 15° x 15° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	15° x 15°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 30° x 30° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	30° x 30°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 40° x 40° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	40° x 40°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 60° x 60° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	60° x 60°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 60° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	60° x 135°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 135° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 135°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 90° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 90°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 45° - 4000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	4000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 45°	Negro	40

BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 5000K -


CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada (AC - V)	Temp. de Color (K)	Potencia Led (W)	Potencia Sistema (W)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Índice de Rendimiento de Color (CRI)	Ángulo de Apertura (°)	Acabado (color)	Peso (Kg)
20750509/H	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 15° x 15° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	15° x 15°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 30° x 30° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	30° x 30°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 40° x 40° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	40° x 40°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 60° x 60° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	60° x 60°	Negro	40
XX	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 60° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	60° x 135°	Negro	40
20750510/H	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 135° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 135°	Negro	40
20750511/H	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 90° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 90°	Negro	40
20750512/H	BAIKAL LU PRO-S - 1000W - 85° x 45° - 5000K - IP65 - AC 90-305V	90-305	5000	1000	1100	110000	100	>70	85° x 45°	Negro	40

Tolerancia datos ópticos y eléctricos: ± 15%




EMBALAJE

Luminaria	Dimensiones (LxHxL -mm)	Peso (Kg)	Uds por cartón
BAIKAL LU PRO-S 200W	67x58x27	17,8	1
BAIKAL LU PRO-S 300W	70x27x67	22,2	1
BAIKAL LU PRO-S 400W	82x27x67	26	1
BAIKAL LU PRO-S 500W	92x27x67	29,2	1
BAIKAL LU PRO-S 600W	75x28x89	32	1
BAIKAL LU PRO-S 800W	87x28x89	40	1
BAIKAL LU PRO-S 1000W	96x28x89	44	1



ACCESORIOS

Rejilla de luminancia baja disponibles bajo petición

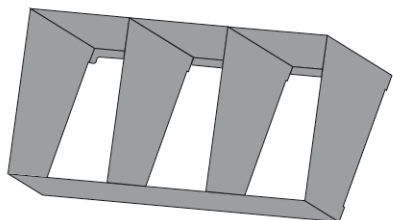

w w w . h u x l e d . c o m