

ZIWAI



ZIWAI 021


ZIWAI 021

REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm
ZIWAI 021	WDL	12° 45°	350mA conexión en serie	1W	IP68 IK10	110 lm
	VW					100 lm
	ROJO		50 lm			
	VERDE		100 lm			
	AZUL		40 lm			
	AMBAR		50 lm			
	RGB		RGB 350mA conexión en serie	3W		-

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs
Garantía: 2 años

ESQUEMA

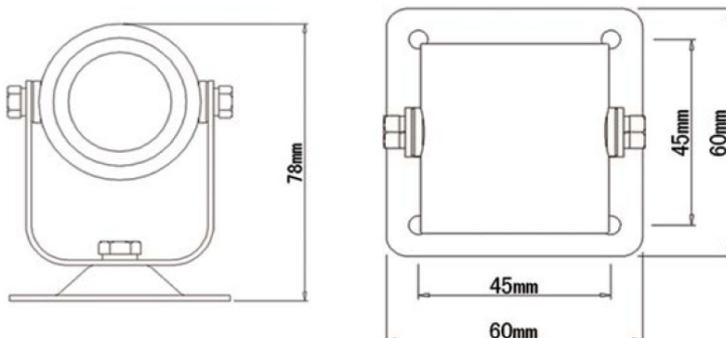



ZIWAI 023

ZIWAI 023


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm
ZIWAI 023	WDL	20° 60°	350mA conexión en serie	3W	IP68 IK10	330 lm
	WW					300 lm
	ROJO		150 lm			
	VERDE		300 lm			
	AZUL		120 lm			
	AMBAR		150 lm			
	RGB		RGB 350mA conexión en serie	3W		-

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida util: 40.000 hrs

Garantía: 2 años

ESQUEMA Y SOPORTES

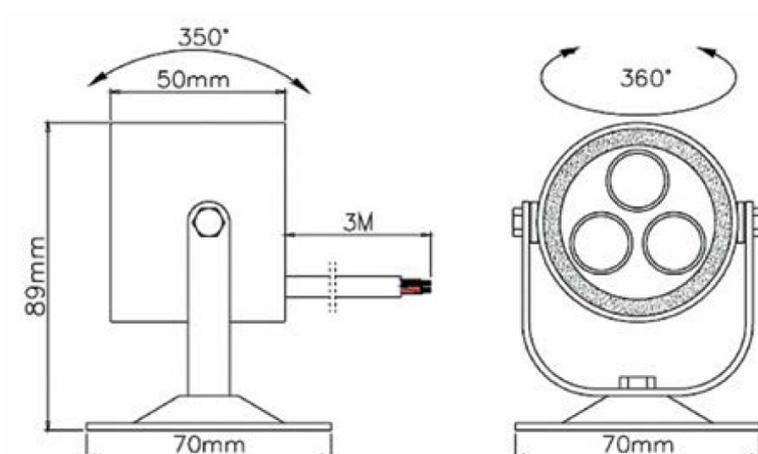

Soporte disponible en 50mm, 200mm y 500mm





ZIWAI 026


ZIWAI 026

REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm
ZIWAI 026	WDL	10° 40°	350mA conexión en serie	6W	IP68 IK10	660 lm
	WW					600 lm
	ROJO		300 lm			
	VERDE		600 lm			
	AZUL		240 lm			
	AMBAR		300 lm			
	RGB		RGB 350mA conexión en serie	6W		-

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs
Garantía: 2 años

ESQUEMA

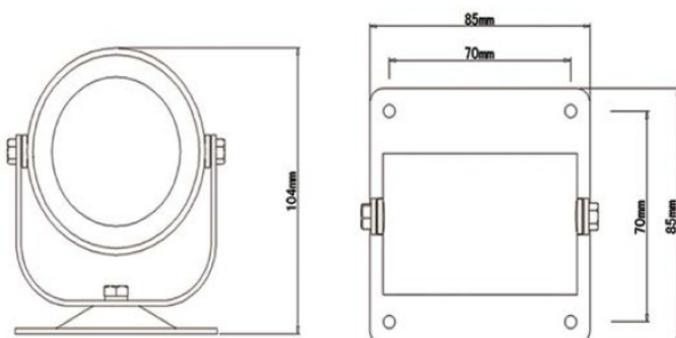



ZIWAI GL116

ZIWAI GL116


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL116	WDL	12° 45°	350mA conexión en serie	1W	IP68 IK10	110 lm	50 mm
	WW					100 lm	
	ROJO		50 lm				
	VERDE		100 lm				
	AZUL		40 lm				
	RGB		-				
			12/24V conexión en paralelo				
			RGB 350mA conexión en serie	3W			

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

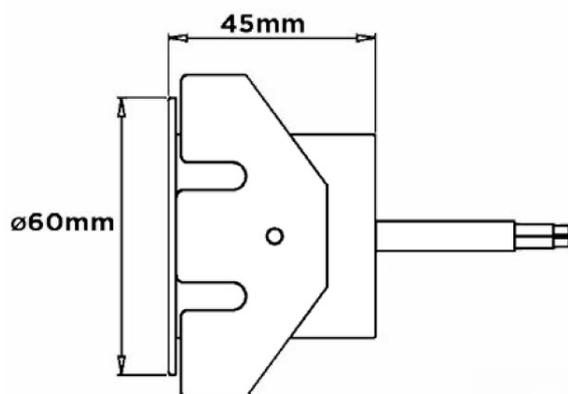



ZIWAI GL119

ZIWAI GL119


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL119	WDL	12° 45°	350mA conexión en serie 12/24V conexión en paralelo	1W	IP68 IK10	110 lm	31,5 mm
	WW					100 lm	
	ROJO					50 lm	
	VERDE					100 lm	
	AZUL					40 lm	

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

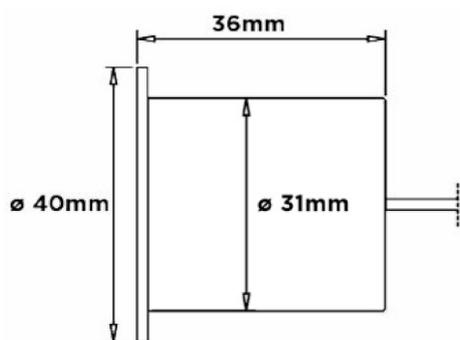



ZIWAI GL130


ZIWAI GL130

REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL130	WDL	20° 60°	350mA conexión en serie	3W	IP68 IK10	110 lm	74mm
	WW					100 lm	
	ROJO		50 lm				
	VERDE		100 lm				
	AZUL		40 lm				
	RGB		RGB 350mA conexión en serie	3W		-	

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs
Garantía: 2 años

ESQUEMA Y SOPORTES

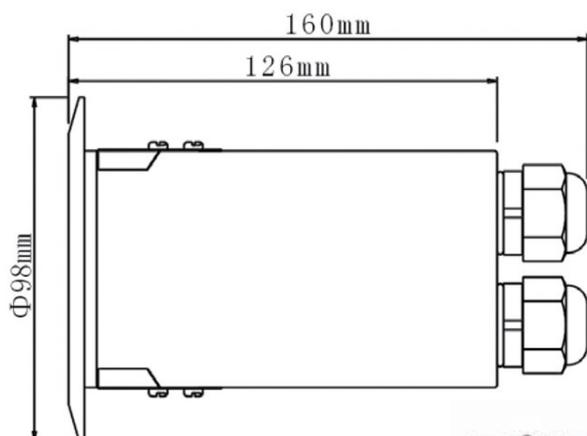



ZIWAI GL140

ZIWAI GL140


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL140	WDL	20° 60°	350mA conexión en serie	3W	IP68 IK10	330 lm	65mm
	WW					300 lm	
	ROJO		150 lm				
	VERDE		300 lm				
	AZUL		120 lm				
	RGB		-				
			12/24V conexión en paralelo				
			RGB 350mA conexión en serie	3W			

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

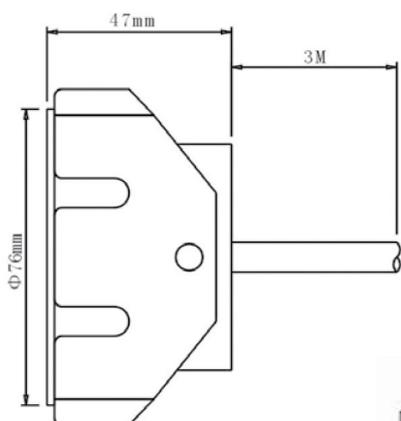



ZIWAI GL150

ZIWAI GL150


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL150	WDL	120°	350mA conexión en serie	3W	IP68 IK10	330 lm	65mm
	WW					300 lm	
	ROJO		150 lm				
	VERDE		300 lm				
	AZUL		120 lm				
	RGB		-				
			12/24V conexión en paralelo				
			RGB 350mA conexión en serie	7W			

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

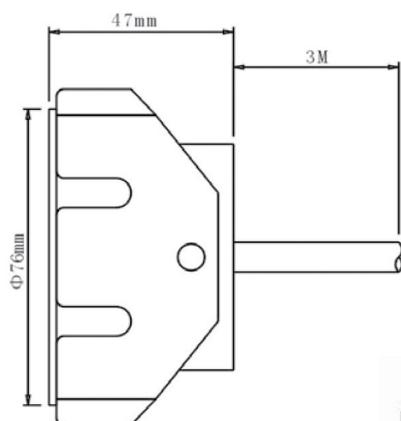



ZIWAI GL151-152-154

ZIWAI GL151-152-154


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm	MEDIDA TALADRO
ZIWAI GL151 GL152 GL154	WDL	120°	350mA conexión en serie	3W	IP68 IK10	110 lm	65mm
	WW					100 lm	
	ROJO					50 lm	
	VERDE					100 lm	
	AZUL					40 lm	
			12/24V conexión en paralelo				

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

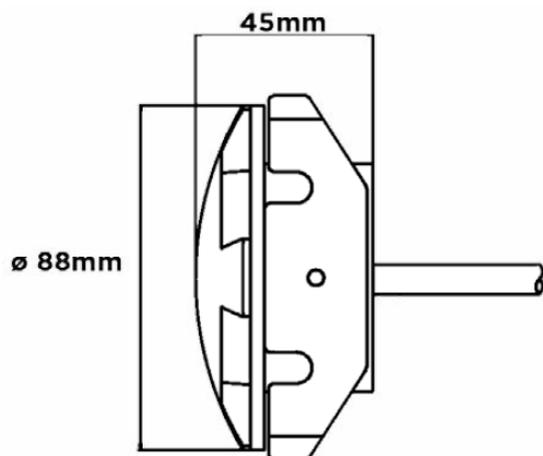

ZIWAI GL151

ZIWAI GL152

ZIWAI GL154





ZIWAI SL131

ZIWAI SL131


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm
ZIWAI SL131	WDL	12° 45°	350mA conexión en serie	1W	IP65	110 lm
	VV					100 lm
	ROJO					50 lm
	VERDE					100 lm
	AZUL					40 lm

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años

ESQUEMA

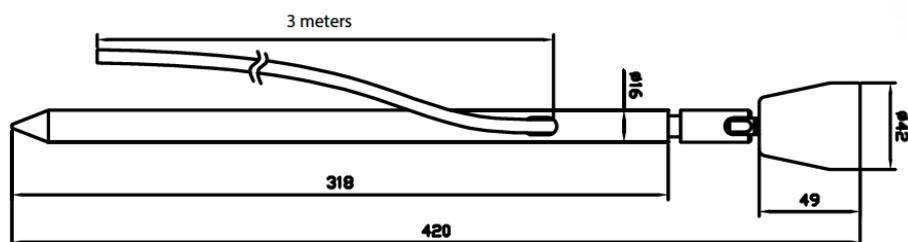



ZIWAI SL133

ZIWAI SL133


REFERENCIA	COLOR	ANGULO	TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	POTENCIA W	PROTECCIÓN	FLUJO LUMINOSO lm
ZIWAI SL133	WDL	20° 60°	350mA conexión en serie	3W	IP65	330 lm
	WW					300 lm
	ROJO					150 lm
	VERDE					300 lm
	AZUL					120 lm
	AMBAR					150 lm

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 40.000 hrs

Garantía: 3 años


ESQUEMA

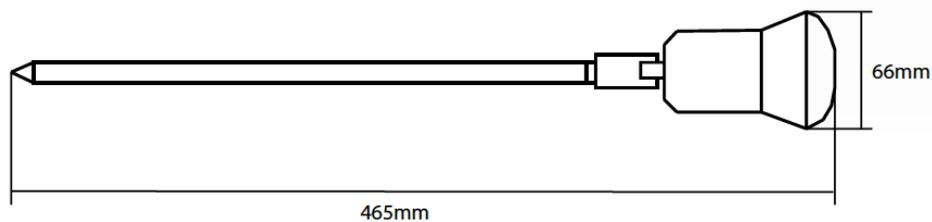



BALIZAS

INSTALACIÓN

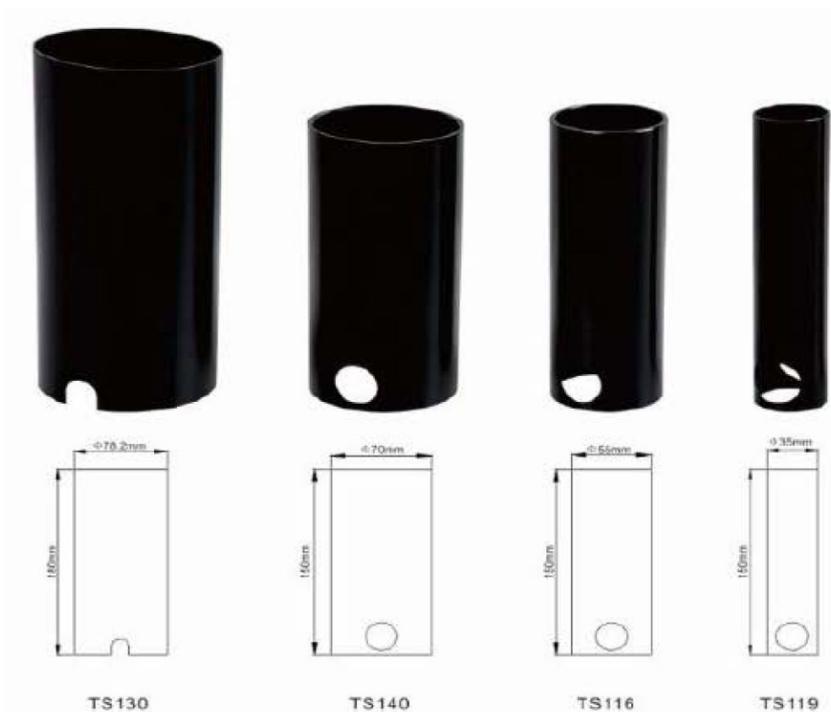

REFERENCIA	COMPTAIBILIDAD	ALTURA	DIÁMETRO
TSES 119	GL119	150 mm	35 mm
TSES 116	GL116	150 mm	55 mm
TSES 140	GL 140- GL 150/1/2/4	150 mm	70 mm
TSES 130	GL 130	180 mm	78,2 mm

GARANTÍA

Garantía: 3 años

CABLEADO



w w w . h u x l e y . c o m

HUXLEY S.L.

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)

Tel:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** comercial@huxley.es