



TRAVIS BASIC IP20

CONVERTIDORES TENSIÓN CONSTANTE - 12V - IP20 -



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Tamaño compacto
- Alimentación universal (100~250VAC)
- Salida en tensión constante muy estable
- Equipos probados con carga máxima (100%), fiabilidad garantizada

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Garantía: 2 años

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

RoHS **CE**

EN 55015:2006+A2:2009
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2006+A2:2009
EN 56000-3-3:2008

APLICACIONES

Convertidores para fuentes leds de tensión constante en ámbitos interiores (IP20)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TRAVIS - 12V - IP20

CÓDIGO	REFERENCIA	Tensión de Entrada [VAC]	Tensión de Salida [VDC]	Intensidad [A]	Potencia W	Eficacia [%]	Modo	Temp. de Operación [C°]	Temp. Almacenamiento [C°]	Protection Eléctrica	Grado de Protección (IP)
20980017/H	TRAVIS BASIC IP20 - 6W 100/240V - DC12V-	100-240	12	0,5	6	80,0%	Tensión Constante	-25~+50	-25~+80	"Cortocircuito y sobrecarga"	IP20
20980018/H	TRAVIS BASIC IP20 - 10W 100/240V - DC12V	100-240	12	0,83	10	80,0%	Tensión Constante	-25~+50	-25~+80	"Cortocircuito y sobrecarga"	IP20
20980019/H	TRAVIS BASIC IP20 - 15W 100/240V - DC12V	100-240	12	1,25	15	83,0%	Tensión Constante	-25~+50	-25~+80	"Cortocircuito y sobrecarga"	IP20




EMBALAJE


CÓDIGO	REFERENCIA	Tamaño Convertidor (mm)	Peso	"Piezas por Caja (uds)"	Peso Caja (Kg)	"Tamaño Caja (cm)"
20980017/H	TRAVIS BASIC IP20 - 6W 100/240V - DC12V	88x39x22.5	49	100	6	38.5 x 38.5 x 20.5cm
20980018/H	TRAVIS BASIC IP20 - 10W 100/240V - DC12V	101.5x39x20.5	65	100	7	38.5 x 38.5 x 20.5cm
20980019/H	TRAVIS BASIC IP20 - 15W 100/240V - DC12V	115x45x20	85	100	9	38 x 38 x 20cm

DIMENSIONES (mm)


TRAVIS BASIC 6W IP20



TRAVIS BASIC 10W IP20



TRAVIS BASIC 15W IP20

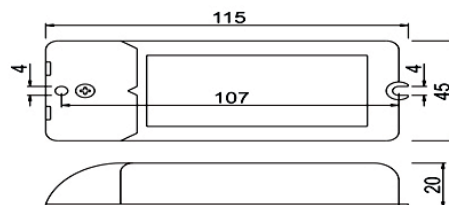

IMÁGENES

TRAVIS BASIC 6W IP20



TRAVIS BASIC 10W IP20



TRAVIS BASIC 15W IP20



m
o
c
.
d
e
l
x
u
h
.
w
w
w



HUXLEY S.L.

C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)

Tel.: +34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** info@huxled.com