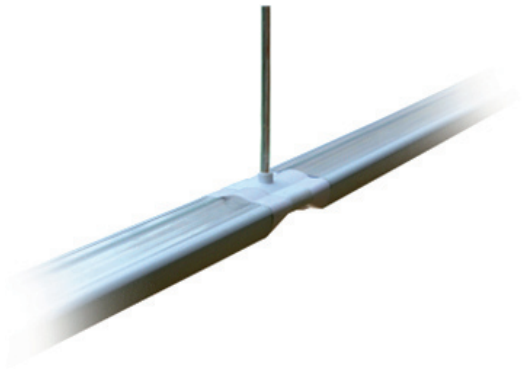

SPIRIT VII DB - 24V - IP20

LUMINARIAS LINEALES ORIENTABLES - DB (DOBLE CARA) - 24V - IP20

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Este novedoso producto, hoy el mas popular de nuestra linea led, destaca por su versatilidad. Por una parte, consiste en una solución ideal en sitios exiguos en los cuales se requiere una fuente de luz de alto rendimiento, poco volumen, fina estética y magnifica calidad luminosa. Sin embargo, y sobretodo, conviene también como luminaria lineal bi-axial en aplicaciones aéreas en ámbitos arquitectónicos en los cuales se requiere generar iluminación tanto en el eje cenital dirigiéndose la luz hacia abajo) como en el eje acimutal (emitiendo hacia arriba).
- Discreto, elegante, muy potente, simple de instalar, con una carga térmica mínima y altas prestaciones, la luminaria SPIRIT VII, en su versión DOUBLE, dispone además de una gama completa de accesorios de sujeción y de periféricos eléctricos o de control que le proporcionan la máxima versatilidad de planificación, configuraciones operativas y morfologías.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

- Este novedoso producto, hoy el mas popular de nuestra linea led, destaca por su versatilidad.
- Por una parte, consiste en una solución ideal en sitios exiguos en los cuales se requiere una fuente de luz de alto rendimiento, poco volumen, fina estética y magnifica calidad luminosa.
- Sin embargo, y sobretodo, conviene también como luminaria lineal bi-axial en aplicaciones aéreas en ámbitos arquitectónicos en los cuales se requiere generar iluminación tanto en el eje cenital dirigiéndose la luz hacia abajo) como en el eje acimutal (emitiendo hacia arriba).
- Discreto, elegante, muy potente, simple de instalar, con una carga térmica mínima y altas prestaciones, la luminaria SPIRIT VII, en su versión DOUBLE, dispone además de una gama completa de accesorios de sujeción y de periféricos eléctricos o de control que le proporcionan la máxima versatilidad de planificación, configuraciones operativas y morfologías.

DURACIÓN DE VIDA & GARANTÍA

Vida útil: 50.000 horas
Garantía: 3 años

CERTIFICADOS Y NORMAS

RoHS CE

EN55015:2006 + A1:2007 + A2:2009
EN61547:2009
EN61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN61000-3-3:2008

APLICACIONES

- Iluminación ambiental bi-axial (cenital y acimutal) para oficinas, salas de reunión, pasillos, locales comerciales, restaurantes, cafetería, habitaciones de hotel ...etc
- Retro-iluminación para rótulos o cajas de luz de doble cara

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SPIRIT VII DB (Doble Cara) - 1000mm - 17W - IP20 - 24V - Color Blanco -

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color (Kº)	Tipo led	Dimensiones (mm)	Cantidad de Leds por lum.	Flujo Lum. (lm)	Áng. de apertura (°)	Tensión (VDC)	Eficiencia (lm/W)	Pot. W por lum.	Máx. Conexión Continua (mts)
20700167/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - WW - CL	WW	2800-3200K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1380	120	24 VDC	81,0	17 W	2 mts
20700168/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - NW - CL	NW	4000-4500K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1380	120	24 VDC	81,0	17 W	2 mts
20700169/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - WDL - CL	WDL	6000-6500K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1380	120	24 VDC	81,0	17 W	2 mts
20700170/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - WW - WH	WW	2800-3200K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1200	120	24 VDC	70,0	17 W	2 mts
20700171/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - WW - WH	NW	4000-4500K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1200	120	24 VDC	70,0	17 W	2 mts
20700172/H	Spirit VII DB - 1000mm - 17W - WW - WH	WDL	6000-6500K	EPISTAR	1000 x 33 x 16	238	1200	120	24 VDC	70,0	17 W	2 mts

SPIRIT VII DB (Doble Cara) - 1300mm - 22W - IP20 - 24V - Color Blanco -

CÓDIGO	REFERENCIA	Color	Temp. de Color (Kº)	Tipo led	Dimensiones (mm)	Cantidad de Leds por lum.	Flujo Lum. (lm)	Áng. de apertura (°)	Tensión (VDC)	Eficiencia (lm/W)	Pot. W por lum.	Máx. Conexión Continua (mts)
20700173/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - WW - CL	WW	2800-3200K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1650	120	24 VDC	75,0	22 W	2 mts
20700174/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - NW - CL	NW	4000-4500K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1650	120	24 VDC	75,0	22 W	2 mts
20700175/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - CL	WDL	6000-6500K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1650	120	24 VDC	75,0	22 W	2 mts
20700176/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - WW - WH	WW	2800-3200K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1500	120	24 VDC	68,2	22 W	2 mts
20700177/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - WH	NW	4000-4500K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1500	120	24 VDC	68,2	22 W	2 mts
20700178/H	Spirit VII DB - 1300mm - 22W - WDL - WH	WDL	6000-6500K	EPISTAR	300 x 33 x 9,5	308	1500	120	24 VDC	68,2	22 W	2 mts

WW : Blanco Cálido - NN : Blanco Neutro - WDL : Blaco Luz Día - CL:Con Lente Protectora Transparente (Clear)
WH: Con Lente Protectora Difumadora (Frost)

DIMENSIONES

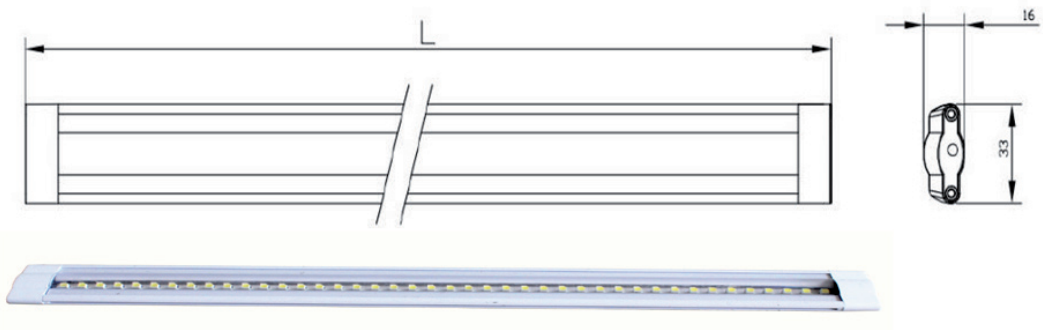

ACCESORIOS

CÓDIGO	REFERENCIA	IMAGEN	DIMENSIONES
"20700179/H Accessorio suministrado con la luminaria"	Connector de empalme		
20700013/H 20700014/H 20700015/H	Fuente de alimentación Led 24V/24W Fuente de alimentación Led 24V/36W Fuente de alimentación Led 24V/45W		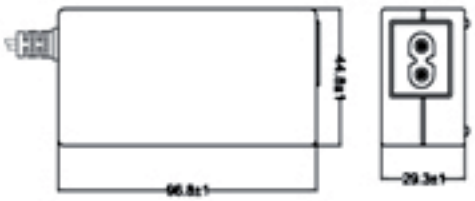
20700014/H	Conector de esquina (90º) con cable de alimentación		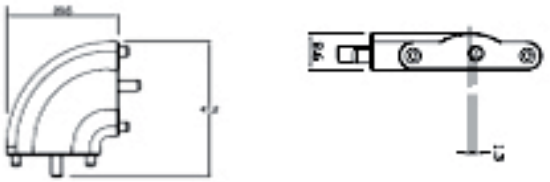
20700182/H	Conector de empalme con cable de alimentación		

CONEXIÓN

Conexión Tipo A: 1 sola luminaria

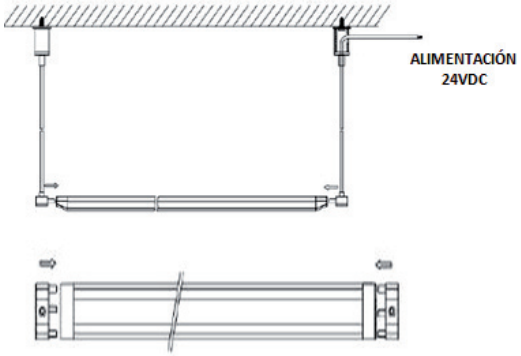

Conexión Tipo B: varias luminarias en línea

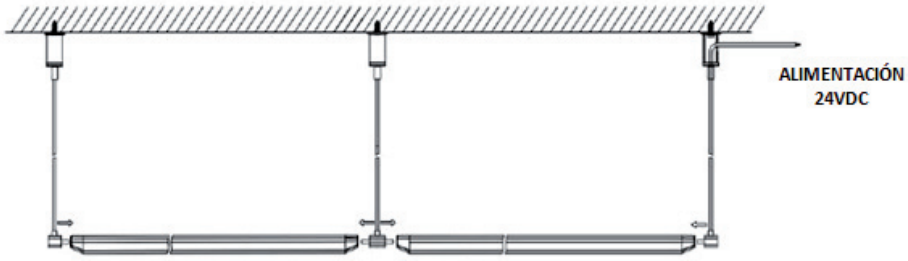

Conexión Tipo C: con conector angular (90º)

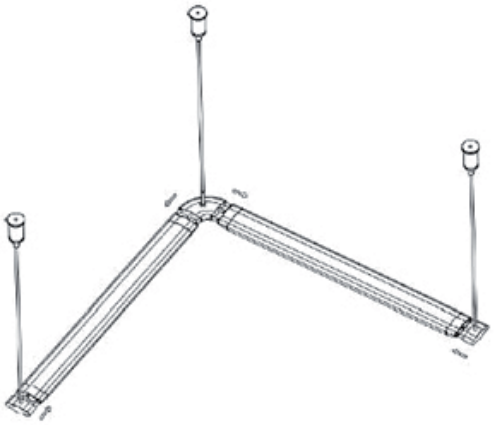

- La luminaria led siempre se debe conectar a una fuente de alimentación apropiada.
- Para elegir la fuente de alimentación adecuada, el usuario puede calcular las cargas eléctricas en juego refiriéndose a las tablas de características técnicas adjuntas.
- Se requiere un controlador especial para regular la intensidad luminosa de la luminaria o para generar efectos dinámicos entre ellas.

CANTIDAD DE LUMINARIAS LINEALES "LED SPIRIT VII" PERMITIDA SEGÚN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELEGIDA

Fuente de Alimentación	SPIRIT VII DB - 17W - 1000mm	SPIRIT VII DB - 22W - 1300mm
24W	1	1
36W	2	1
45W	2	2

INSTALACIÓN

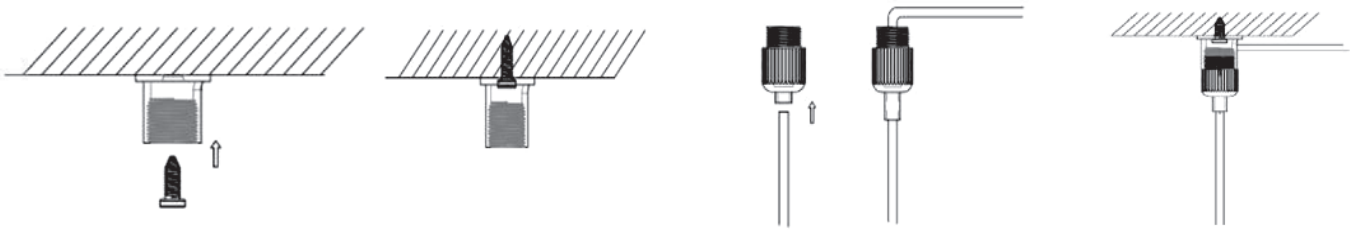

1 - Instalar la pieza de suspensión (florón hembra) en el techo mediante tornillos M4.x15mm
2 - Introducir la tija de suspensión en el florón hembra del techo
3 - Bloquear le tija de suspensión el florón hembra del techo

DATOS FOTOMÉTRICOS

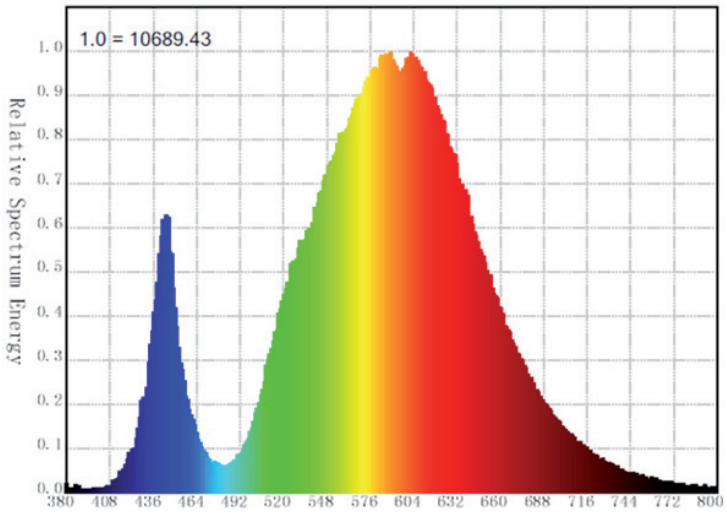

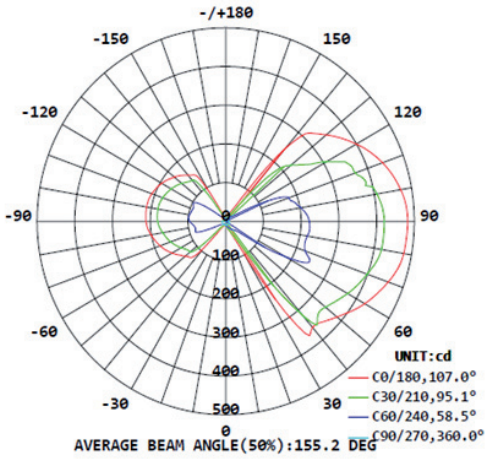

EMBALAJE Y PESOS

Modelo	Tamaño de la caja individual (mm)	Luminarias por caja de mayoreo	Peso Bruto (kg) caja de mayoreo
Spirit VII DB 17W	103,5 x 13,2 x 23,8	40 uds	5,5
Spirit VII DB 22W	133,5 x 13.2 x 23,8	40 uds	12,5

www.huxled.com

HUXLEY S.L.
C/Ramón Jiménez, nº 5 · 28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid (ESPAÑA)
Tel:+34 913 522 255 **Fax:** +34 913 528 864 **Móvil:** +34 648 104 027 **Mail:** info@huxled.com